



SAGÉAU

Pour une meilleure gestion de l'eau...



POSTE DE RELEVAGE

POSTES DE RELEVAGE

A SAVOIR!

Eaux claires ou eaux chargées ?

En assainissement, deux choix de postes s'offrent à vous !

Tout-à-l'égout = **Postes eaux chargées**

Rejet après une filière agréée = **Postes eaux claires**

Sorties de maisons trop basses pour une filière agréée = **Postes eaux chargées**




EAUX CLAIRES

CALIFILTRE GXR 10

POSTES DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES OU LÉGÈREMENT CHARGÉES

Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine du flotteur) = 55 litres

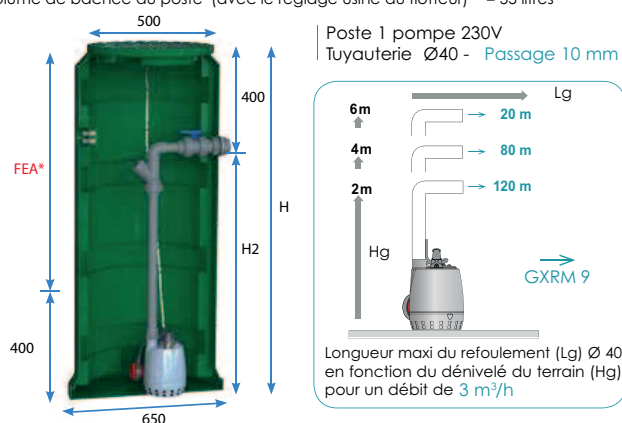

Postes livrés avec la pompe : GXR 9 - 30M (0.25 kW - 2.5A) avec 30 m de câble.


Référence	Poids kg	Volume du poste en litres	mm		
			H	FEA* mm	H2
CALIFILTRE800 GXR 10-9	25	165	800	- 400	400
CALIFILTRE1100 GXR 10-9	27	230	1 100	- 700	700
CALIFILTRE1400 GXR 10-9	35	290	1 400	- 1 000	1 000
CALIFILTRE1900 GXR 10-9	41	395	1 900	- 1 500	1 500
CALIFILTRE2400 GXR 10-9	54	504	2 400	- 2 000	2 000

*FEA : Fil d'Eau d'Arrivée à percer sur site

CALIFOSSE GXR 10

POSTES DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES OU LÉGÈREMENT CHARGÉES

Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine du flotteur) = 95 litres

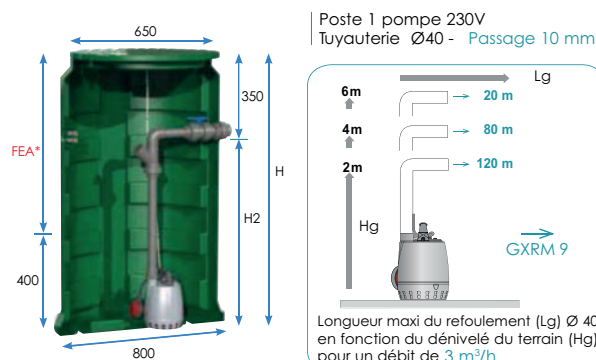

Postes livrés avec la pompe : GXR 9 - 20M (0.25 kW - 2.5A) avec 20 m de câble.

Référence	Poids kg	Volume du poste en litres	mm		
			H	FEA* mm	H2
CALIFOSSE900 GXR 10-9	30	315	900	- 450	550
CALIFOSSE1200 GXR 10-9	37	420	1 200	- 650	850
CALIFOSSE1600 GXR 10-9	51	570	1 600	- 1 200	1 250
CALIFOSSE2000 GXR 10-9	58	720	2 000	- 1 600	1 650
CALIFOSSE2400 GXR 10-9	70	870	2 400	- 2 000	2 050


*FEA : Fil d'Eau d'Arrivée à percer sur site

EAUX CHARGÉES

CALIDOM GQVM 50 PA

POSTES DE RELEVAGE POUR EAUX CHARGÉES

Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine du flotteur) = 65 litres

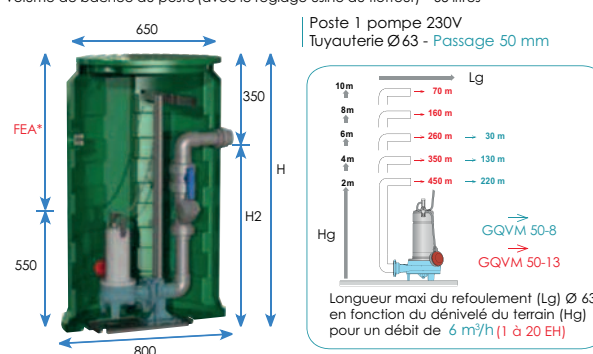

Référence	Poids kg	Volume du poste en litres	mm		
			H	FEA* mm	H2
CALIDOM900 GQVM 50-8 PA	49	315	900	- 350	550
CALIDOM1200 GQVM 50-8 PA	57	420	1 200	- 650	850
CALIDOM1600 GQVM 50-8 PA	69	570	1 600	- 1 050	1 250
CALIDOM2000 GQVM 50-8 PA	80	720	2 000	- 1 450	1 650
CALIDOM2400 GQVM 50-8 PA	93	870	2 400	- 1 850	2 050

*FEA : Fil d'Eau d'Arrivée à percer sur site

Disponible en GQVM 50-13 PA et en GQSM 50-8 ou 50-13 sans pied d'assise

CALIDOUBLE 2GQVM 50-8 PA





Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine des flotteurs) = 200 litres

Poste livré avec 2 pompes 230V (1 à 50 EH) équipées de 10 m de câble chacune (descriptif pompes p.208)
Tuyauterie Ø63 - Passage 50 mm

Référence	Volume en litres	mm		
		H	FEA* mm	H2
CALIDOUBLE1000	645	1 050	- 450	700
CALIDOUBLE1200	780	1 250	- 650	900
CALIDOUBLE1600	1 060	1 650	- 1 050	1 300
CALIDOUBLE2000	1 340	2 050	- 1 450	1 700
CALIDOUBLE2500	1 730	2 550	- 1 950	2 200

*FEA : Fil d'Eau d'Arrivée à percer sur site (possibilité de le faire en usine sur demande).

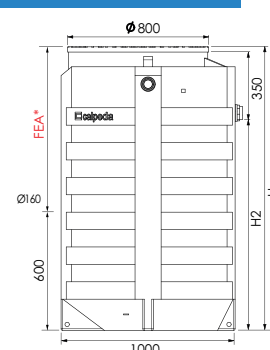

LES ACCESSOIRES




Et l'eau de pluie?

La pluie est considérée comme une eau «claire» mais elle peut facilement contenir un peu de terre, des feuilles ou autre. C'est pour cela que nous vous conseillerons un poste «eaux claires» mais avec une pompe plus adaptée: La GXVM.



JE CHOISIS MON POSTE DE RELEVAGE

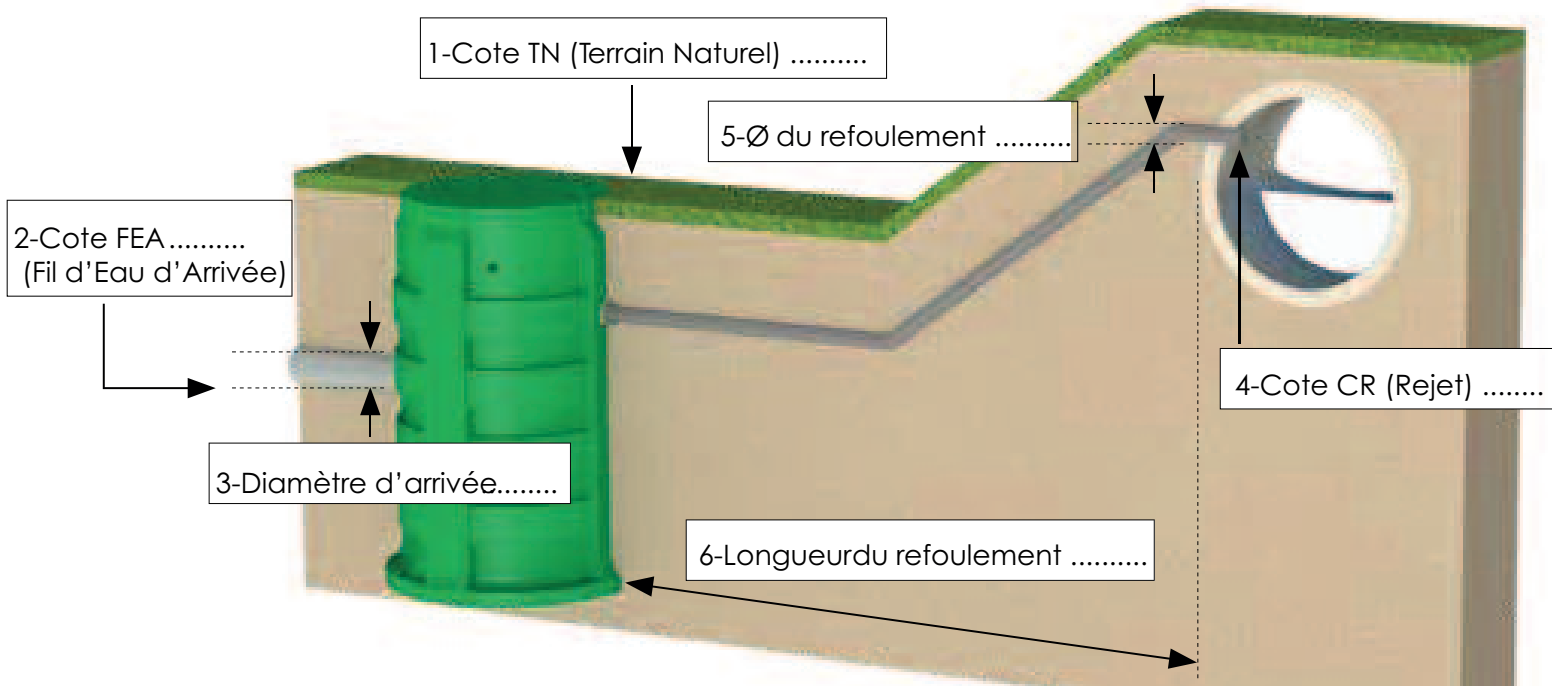

Projet supérieurs à 50 EH - LE MAXICAL



LES SERVICES

SAGÉAU

LA MISE EN SERVICE

- > Formation sur le fonctionnement du matériel
- > Formation sur les consignes d'utilisation
- > Vérification du fonctionnement de la pompe et des alarmes si présentes
- > Remise du manuel d'utilisation
- > Présentation du contrat d'entretien
- > Remise du rapport de mise en service

L'ENTRETIEN

- > Entre 10 et 15 points de contrôle suivant les modèles de postes
- > Nettoyage de la cuve et du dégrilleur si présent
- > Nettoyage du/des flotteurs ou de la sonde piezzo
- > Vérification du fonctionnement sur la pompe
- > Dépannage en 48 H pour la durée de votre contrat
- > Remise du rapport de maintenance

POUR VOTRE CONFORT

- > Des conseils sur vos projets, récupérateur d'eau pour l'habitat et/ou pour le jardin. Cuve aérienne ou enterrée



- > Une livraison **gratuite** sous 48h



- > Une mise en service **gratuite** de nos produits
- > Nous gérons le **SAV en 48h**



CONTACTEZ-NOUS
info@sageau.fr

www.sageau.fr

J'ENTRETIENS MON POSTE DE RELEVAGE

POURQUOI ?

Pour la pérennité de mon système et son bon fonctionnement (nettoyage des éléments, remplacement pièce d'usure si nécessaire)

Pour être en sécurité : un poste de relevage doit s'entretenir obligatoirement car certaines pièces sont sujettes à l'usure en cas d'absence de nettoyage. Une vidange de votre poste selon son volume est conseillé tous les ans ou tous les deux ans afin d'enlever le sable et les petits cailloux qui se seraient déposés au fond de la cuve.

Quelle fréquence ?

Une visite par an minimum.

Chez nous, le contrat d'un poste de relevage couvre minimum une visite annuelle et tout dépannage (déplacement et main d'œuvre) en cas de dysfonctionnement du poste.

